


DESCRIÇÃO - GRADIL TIPO PARQUE (PMSP)

DESCRIPTIVO Atende a diversas especificações técnicas de órgãos públicos (CPTM, PMSP), Sistema rígido, já é formado por barras maciças verticais, garante segurança e dificulta acesso, fácil instalação, alta resistência às intempéries, permite fabricação em diversos tamanhos, malhas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GRADIL TIPO PARQUE (PMSP)

AÇO	Aço de baixo Carbono SAE 1010/20 - Fina Quente
TIPO DE GALVANIZAÇÃO DO AÇO	Galvanização por imersão á quente (á fogo), camada mínima de Zinco 250gm quando aplicável
TIPOS DE ACABAMENTO	Pintado / Galvanizado / Galvanizado + pintado
CORES	 <p>VERDE (CPL 3025) BRANCO (CPL 3010) AZUL (CPL 2505) CINZA (CPL 2025) PRETO (CPL 3020) AMARELO (CPL 3005)</p> <p>*outras cores sob consulta</p>


REVESTIMENTO DO FIO

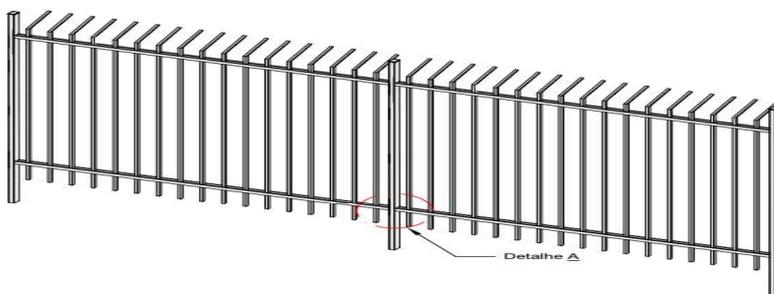


MEDIDAS

ALTURA	2,00 m	2,50 m
POSTE	120X60 mm	
LARGURA DO PAINEL	2,00 m	2,50 m 3,00 m
BARRA VERTICAL	3/4"X3/4"	5/8"X5/8"
BARRA DE TRAVAMENTO	1. 1/2" X 3/8"	
ESPAÇAMENTO	140 mm	

Medidas diferentes sob consulta



TIPO DE BASE

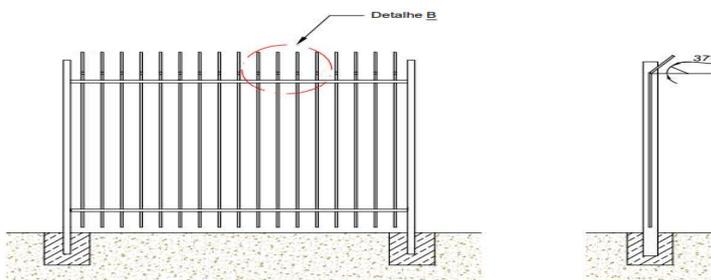

BASE CONCRETADA

APLICAÇÕES EM SEGMENTOS :

Indústrias - Condomínios Residenciais e Comerciais - Shopping Centers - Parques - Hospitais - Estação Metroviária - Vias Públicas