

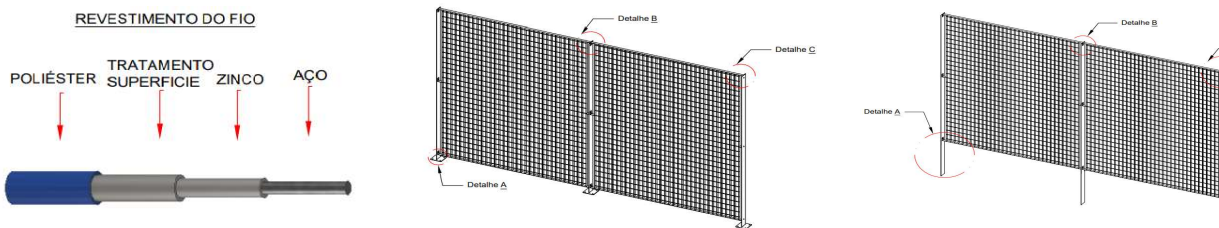
DESCRIÇÃO - LAGRADI ELETROFUNDIDO BARRA CHATA


DESCRIPTIVO Formada por barras chatas eletrosoldadas verticalmente, painéis rígidos e fixos, quadros modulares, possui variedades de cores com sistema de cercamento altamente firme e eficaz, com acabamento em pintura eletroestática, garantindo melhor acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - LAGRADI ELETROFUNDIDO BARRA CHATA

AÇO Aço de baixo Carbono SAE 1010/20
ARAME Arame BTC - Resistência de ruptura de 40kgf/mm² à 60kgf/mm².
TIPO DE GALVANIZAÇÃO DO ARAME Camada mínima de 50g/m² de Zinco

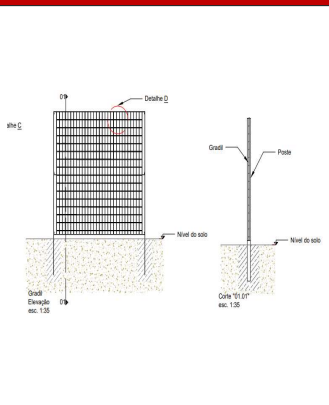
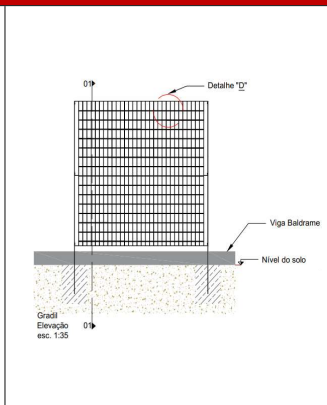
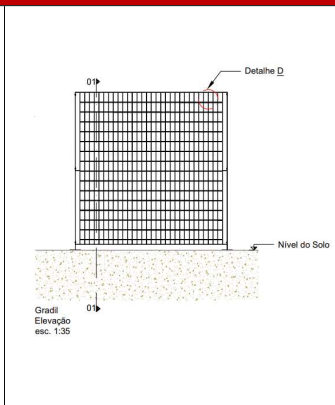
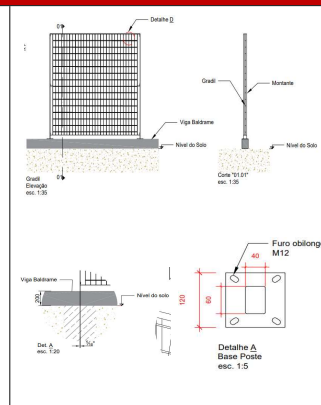
CORES



| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|--------|-------------|---------|--------|--------|---|
| MEDIDAS | MALHA (mm) | 65X132 mm | | | | | | Medidas diferentes sob consulta  |
| | Ø FIO | 4,25 mm | | | | | | |
| | ALTURA DO GRADIL | 0,96 m | 1,32 m | 1,72 m | 1,98 m | 2,11 m | 2,51m | |
| | ALTURA DO POSTE BASE APARAFUSADA | 0,970 m | 1,37 m | 1,77 m | 2,03 m | 2,16 m | 2,56 m | |
| | ALTURA DO POSTE BASE CONCRETADA | 1,40 m | 1,80 m | 2,20 m | 2,50m | 2,70m | 3,00 m | |
| | LARGURA DO PAINEL | 1,65 m | | | 2,15 m | | | |
| | ESPESSURA DA CHPA SLLITER | 25X1,55 | | | 25X1,95 | | | |
| | MOLDURA DO PAINEL | 1" X 3/16" | | | | | | |
| PERFIL DO POSTE | 3" X 5/16" | | | 2,5" X 1/4" | | | | |

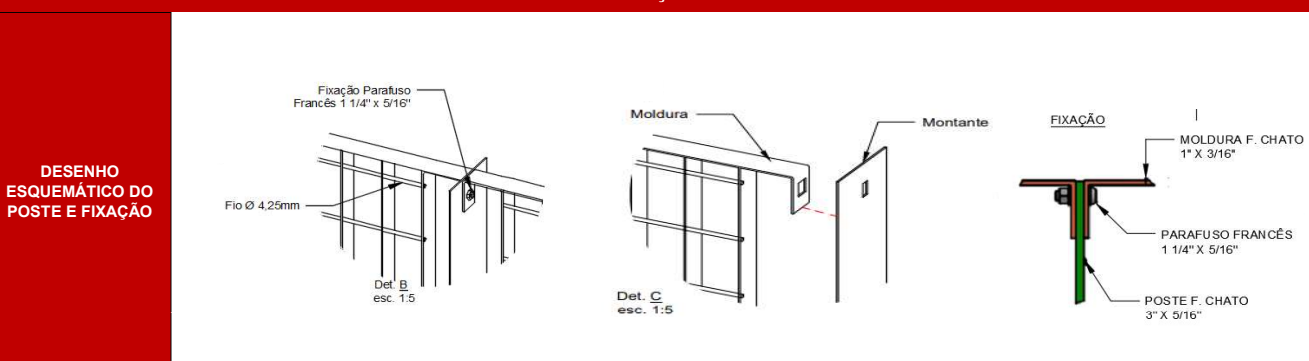
ESTRUTURA Estrutura em Barras chatas 3"X5/16" ou 2,5"X1/4"

TIPOS DE BASE

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>BASE CONCRETADA</p> |  <p>BASE CONCRETADA - COM VIGA BALDRAME</p> |  <p>BASE APARAFUSADA</p> |  <p>BASE APARAFUSADA - COM VIGA BALDRAME</p> |
|---|---|---|--|

ESPECIFICAÇÃO POSTE

DESENHO ESQUEMÁTICO DO POSTE E FIXAÇÃO



APLICAÇÕES EM SEGMENTOS : Indústrias - Infraestrutura Urbana - Escola e Universidades - Shopping e centros Comerciais - Parques - Supermercados - Hospitais - Estações Metroviárias