



**DESCRIÇÃO - TELA SOLDADA GALVANIZADA**

**DESCRIPTIVO** Tela Alambrado fabricado conforme especificação do projeto. Alta durabilidade, Diversidade de espessuras de fios, malhas e alturas, Permite boa visibilidade, Solução Econômica de cercamento, Elevada resistência a intempéries da Natureza.




**INFORMAÇÕES TÉCNICAS- TELA SOLDADA GALVANIZADA**

<b>ÁÇO</b>	Áço de baixo Carbono SAE 1010/20
<b>ARAME</b>	Arame BTC - Resistência de ruptura de 40kgf/mm <sup>2</sup> à 60kgf/mm <sup>2</sup> .
<b>TIPO DE GALVANIZAÇÃO DO ÁÇO</b>	Camada mínima de 50g/m <sup>2</sup> de Zinco

**REVESTIMENTO DO FIO**

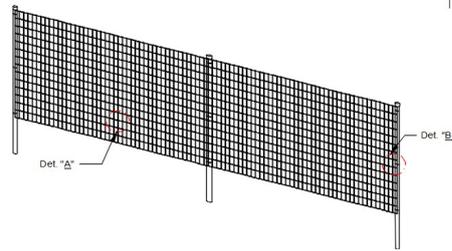


<b>MEDIDAS</b>	<b>MALHA (mm)</b>	50x50 mm	50x100 mm	50x150 mm	Medidas diferentes sob consulta
	<b>Ø FIO</b>	2,76 mm	1,90 mm	2,30 / 2,76 mm	
	<b>ALTURA DAS TELAS</b>	2,00 m	1,00 / 1,50 / 2,0 m	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 m	
	<b>Nº DE AMARRAÇÃO DA TELA NO POSTE</b>	6,00	3 / 4 / 6	3 / 4 / 5 / 6	
	<b>COMPRIMENTO DO ROLO</b>	20 m	25 m		



**ESTRUTURA** Estrutura para poste intermediário e esticadores perfil tubular 2" (50.8 mm), Estrutura para as Escoras perfil 1.1/2" (38.1mm). Para utilização de outros tipos de perfil, sob consulta


**DESENHO ESQUEMÁTICO DO POSTE E FIXAÇÃO**



**TIPO DE FIXAÇÃO**

**FIXAÇÃO**

**MODO DE FIXAÇÃO**



Poste Metálico Esticador 2"  
Conjunto Fixação Acessórios  
Escora Metálica 1.1/2"  
Det. C Sistema de Fixação esc. 1:5

**ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO**

**ACESSÓRIOS**

**ACESSÓRIOS**



Proteção Parafuso  
Porca sextavada 7/16"  
Parafuso jota 7/16"  
Proteção borracha escora 1.1/2"

**APLICAÇÕES EM SEGMENTOS :** Indústrias - Usinas Solares - Galpões Logísticos - Aeroportos - Terminais Rodoviários - Quadras e Campos Poliesportivos - Chácaras e Sítios - Estacionamentos